

**FRIEDRICH KUEFFNER**  
PATENT AND TRADEMARK ATTORNEY

D. J. #2 342 MADISON AVENUE  
SUITE 1921  
NEW YORK, NEW YORK 10173

TELEPHONE: (212) 986-3114  
TELECOPIER: (212) 986-3461  
(212) 697-3004

*Priority Papers*

EXPRESS MAIL No.: **EL 862 851 702 US** Deposited: **February 8, 2002**

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service Express mail under 37 CFR 1.10 on the date indicated above and is addressed to the Commissioner of Patents and Trademarks, Washington, DC 20231.

*F. Kueffner*  
Friedrich Kueffner

10/071074  
02/08/02

ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTS  
Washington, DC 20231

Date: **February 8, 2002**  
Docket No: **BP-65**

Sir:

Transmitted herewith for filing is the patent application of:

Inventor(s): **Gino Pavlovic and Kurt Nell**

FOR: **ELECTROACOUSTIC CAPSULE**

**ENCLOSED ARE:**

- (X) Specification (22 pages), Claims (4 pages/11 claims) & Abstract;
- (X) three (3) sheets of Drawings; (Figs. 1 - 8)
- (X) Declaration and Power of Attorney;
- (X) Assignment to AKG Acoustics GmbH
- (X) Certified copy of AustrianPat.Appli.No: A 265/2001 filed February 20, 2001  
the priority of which is claimed under 35 USC 119;
- ( ) Small Entity Status is being claimed. (37 CFR 1.9 & 1.27);
- ( ) Information Disclosure Statement, PTO-1449 and      references;

**THE FILING FEE HAS BEEN CALCULATED AS SHOWN BELOW:**

	Claims filed	Extra	SMALL ENTITY	or	LARGE ENTITY
Basic Fee			\$ 370.00		\$ 740.00
Total Claims	11	-20=	x \$ 9.=	x	\$ 18.=
Indep. Claims	1	- 3=	x \$ 42.=	x	\$ 84.=
( ) Multiple Dependent Claim Presented?			x \$140.=	x	\$280.=
Total Filing Fee:			\$		\$ 740.00
Assignment recordal fee (\$40.00):			\$		\$ 40.00
CHECK ENCLOSED:			\$		\$ 780.00

The Commissioner is hereby authorized to charge payment of the following fees associated with this communication and credit any overpayment to Deposit Account No. 11-1835.  
A duplicate copy of this sheet is enclosed.

- (X) Any additional filing fees required under 37 CFR 1.16
- (X) Any patent application processing fees under 37 CFR 1.17.

The Commissioner is hereby authorized to charge payment of the following fees during the pendency of the application or credit any overpayment to Deposit Account No. 11-1835.  
A duplicate copy of this sheet is enclosed.

- (X) Any patent application processing fees under 37 CFR 1.17
- (X) Any filing fees under 37 CFR 1.16 for the presentation of extra claims.

Respectfully submitted

*F. Kueffner*

Friedrich Kueffner - Reg. No. 29,482

FK:ml

***This Page Blank (uspto)***



# ÖSTERREICHISCHES PATENTAMT

A-1014 WIEN, KOHLMARKT 8 - 10

3c997 U.S. PTO  
10/071074  
02/08/02

Aktenzeichen A 265/2001

Gebührenfrei  
gem. § 14, TP 1. Abs. 3  
Geb. Ges. 1957 idgF.

Das Österreichische Patentamt bestätigt, dass

**die Firma AKG Acoustics GmbH  
in A-1230 Wien, Lemböckgasse 21-25**

am **20. Feber 2001** eine Patentanmeldung betreffend

**"Elektroakustische Kapsel",**

überreicht hat und dass die beigeheftete Beschreibung samt Zeichnungen  
mit der ursprünglichen, zugleich mit dieser Patentanmeldung überreichten  
Beschreibung samt Zeichnungen übereinstimmt.

Österreichisches Patentamt  
Wien, am 4. Dezember 2001

Der Präsident:

i. A.

**CERTIFIED COPY OF  
PRIORITY DOCUMENT**



**HRNCIR**  
Fachreferent

**This Page Blank (uspto.**

A 265/2001

Int. Cl.

Urtext

## AT PATENTSCHRIFT

⑪ Nr.

⑦③ Patentinhaber: AKG Acoustics GmbH  
Wien (AT)

⑤④ Gegenstand: Elektroakustische Kapsel

⑥① Zusatz zu Patent Nr.

⑥⑦ Umwandlung aus GM

⑥② Ausscheidung aus:

②② ②① Angemeldet am: 20.02.2001

③③ ③② ③① Unionspriorität:

④② Beginn der Patentdauer:

Längste mögliche Dauer:

④⑤ Ausgegeben am:

⑦② Erfinder:

⑥① Abhängigkeit:

⑤⑥ Entgegenhaltungen, die für die Beurteilung der Patentierbarkeit in Betracht gezogen wurden:

## Elektroakustische Kapsel


Die Erfindung betrifft elektroakustische Kapseln bzw. Wandler für ein elektroakustisches Gerät. Der Wandler kann dabei entweder nach dem elektromagnetischen, elektro-  
5 elektrodynamischen, elektrostatischen oder piezoelektrischen Prinzip arbeiten, und entweder als ein Schallgeber oder ein Schallnehmer ausgeführt werden.

Derartige Geräte bestehen im wesentlichen aus dem eigentlichen elektroakustischen Wandler, der in eine sogenannte Kapsel eingesetzt wird, die wiederum in ein Gerätege-  
10 häuse eingesetzt wird, in dem sich auch alle notwendigen elektronischen Komponenten befinden.

Elektroakustische Geräte beinhalten wenigstens eine sogenannte elektroakustische Kapsel, welche wiederum entweder als Schallgeber oder Schallnehmer ausgeführt werden kann. Im Sinne der sprachlichen Vereinfachung wird in der vorliegenden Beschreibung und den Ansprüchen bei elektroakustischen Geräten, die mindestens eine als Schallnehmer ausge-  
15 führte Kapsel beinhalten, von einem Mikrofon gesprochen. Stellvertretend für elektroakustische Geräte mit mindestens einer elektroakustischen Kapsel, die als Schallgeber ausgeführt ist, wird hier von einem Kopfhörer gesprochen.

Bei beiden Gerätegruppen ist aber eine Gemeinsamkeit gegeben: Die akustischen Eigenschaften der Geräte werden vom Gerätehersteller im Zuge des Produktionsprozesses fest-  
20 gelegt und sind daher für den Endverbraucher unveränderlich. Vereinfacht gesagt, kann man von einem unveränderbaren „Klangcharakter“ des Geräts sprechen.

So hängen beispielsweise die akustischen Eigenschaften eines Mikrofons mit einer elektrostatischen Kapsel im wesentlichen vom Abstand zwischen der Membrane und der Elektrode und von der Ausgestaltung der akustischen Abstimmungselemente der Kapsel ab.  
25 Wenn die geometrischen Parameter zwischen der beweglichen, dem Schallfeld ausgesetzten Elektrode, der Membrane und der unbeweglichen Elektrode festgelegt sind, und wenn auch die akustischen Abstimmungselemente im Inneren der Kapsel (enge Kanäle, geschlossene Volumina und nur teilweise luftdurchlässige Bereiche) berechnet und mechanisch verwirklicht sind, dann ist die Richtcharakteristik, die Empfindlichkeit und der  
30 Frequenzgang ebenfalls festgelegt und unveränderlich.



Es wird daher die Kapsel immer in Hinblick auf den ins Auge gefaßten Einsatz ausgelegt und es ist im allgemeinen nicht möglich, eine bestehende Kapsel ohne großen Qualitätsverlust in einem anderen Gehäuse oder Gerät einzusetzen. Das trifft sowohl bei schallnehmenden als auch schallgebenden Kapseln zu.

- 5 Diese Eigenschaft macht eine Reihe von Kapselentwicklungen notwendig, von der Lagerhaltung und der Schaffung unterschiedlicher Werkzeuge für die Fertigung gar nicht zu sprechen, was insbesondere bei dem heute üblichen raschen Modellwechsel sehr schnell teuer werden kann.

- Die akustische Abstimmung von elektroakustischen Kapseln, unabhängig davon, ob sie als
- 10 Schallgeber oder Schallnehmer hergestellt werden sollen, muß nun nicht nach dem Zufallsprinzip durch Testreihen bestimmt werden, sondern kann in weiten Bereichen berechnet werden. Diese Berechnung basiert auf der Übereinstimmung der mathematischen Modelle für die Akustik und die Elektrizität und erfolgt nach dem elektroakustischen Analogieprinzip. Sie wird mit Hilfe sogenannter Äquivalenzschaltungen durchgeführt.
- 15 Dabei entsprechen enge und lange Kanäle im akustischen Bereich einer Spule im elektrischen Bereich, geschlossene Volumina im akustischen Bereich einem Kondensator im elektrischen Bereich und mit porösem und nur teilweise luftdurchlässigem Material abgedeckte Bohrungen im akustischen Bereich einem Ohm'schen Widerstand im elektrischen Bereich. So kann die akustische Seite in einen Schaltplan transferiert werden, dieser wird
- 20 mit den allgemeinen Regeln der Elektrotechnik im gewünschten Sinne dimensioniert und abgestimmt und das Ergebnis wird in die Akustik zurücktransferiert.

- Durch Kombination aller drei elektroakustischen Elemente ist es so möglich, die gewünschte Abstimmung des jeweiligen elektroakustischen Wandlers vorzunehmen. Es hat sich gezeigt, daß für eine zweckmäßige klangfarbliche Abstimmung von elektroakustischen Wandlern insbesondere enge Kanäle eine wesentliche Rolle spielen. Das ist darauf
- 25 zurückzuführen, daß ein enger Kanal nicht nur einen induktiven Impedanzanteil aufweist, sondern auch einen nicht unerheblich großen Anteil am Ohm'schen Widerstand hat. Die Entstehung vom letzterem ist auf die Strömungsverluste in engen Kanälen zurückzuführen.

- Auf dieser Erkenntnis beruht die Herstellung einer sogenannten Reibungspille, die sowohl
- 30 einen Ohm'schen als auch einen induktiven Anteil in ihrer Impedanz aufweist und in der AT 400 910 B beschrieben wird. Diese Druckschrift schlägt vor, zwei aus hartem Material angefertigte und mit kleinen Öffnungen am Rand versehene Plättchen mittels einer

Schraube in der Mitte der Plättchen zu verbinden. Durch gezieltes Verdrehen der Plättchen gegeneinander ist es möglich, die Impedanz dieses Gebildes in axialer Richtung zu beeinflussen.

5 Eine andere bekannte Möglichkeit, die Impedanz zu verändern ist, die Plättchen nicht gegeneinander zu verdrehen, sondern den Abstand zwischen den Plättchen mit Hilfe der Zentralschraube zu verändern. Die Impedanzveränderung der dadurch entstandenen sogenannten Reibungspille wirkt sich hauptsächlich auf den Klang des Mikrofons oder des Kopfhörers aus. Das heißt, daß gleichzeitig nicht nur Frequenzverlauf, sondern auch die Richtcharakteristik des Mikrofons oder des Kopfhörers verändert wird. In jedem Fall, und  
10 unabhängig davon, ob die Abstimmungselemente der Kapsel während der Produktion veränderbar sind oder nicht, wird derzeit die akustische Abstimmung nur einmal, vor dem Zusammenbau der Kapsel, vorgenommen und bleibt während der ganzen Lebensdauer des akustischen Gerätes unverändert. Das ist der Umstand welcher von den Benutzern der Mikrofone bzw. Kopfhörer nur ungern akzeptiert wird.

15 Nicht nur der Klangcharakter des elektroakustischen Gerätes ist für seine zweckmäßige Anwendung ausschlaggebend. Auch seine Eigenschaften im Bezug auf die Übertragungsqualität sind wichtig. Sie sind hauptsächlich durch die Empfindlichkeit des elektroakustischen Wandlers bestimmt.

Weitere Zusammenhänge sind die folgenden: Neben schon beschriebenem Einfluß einer  
20 akustischen Impedanzpille (Reibungspille) beeinflußt der Abstand zwischen Elektrode und Membrane die Kapselkapazität und dadurch die Empfindlichkeit der Kapsel. Die oben beschriebene Kapsel wird, durch ihren Einbau in ein Mikrofongehäuse, elektrisch am Eingang eines sich im Mikrofongehäuse befindlichen Verstärkers angeschlossen. Dadurch werden elektroakustische Übertragungseigenschaften des Mikrofons wesentlich von beiden  
25 Komponenten bestimmt. Das heißt, daß sowohl niedrigste, als auch höchste Schalldrücke, welche man ohne wesentliche Verschlechterung der Übertragungsqualität übertragen kann, von den Übertragungseigenschaften der Mikrofonkapsel und des Mikrofonverstärkers abhängig sind.

Die niedrigsten Schallintensitäten, die noch übertragen werden können, sind mit dem  
30 sogenannten Eigenrauschen des Mikrofons nach unten begrenzt. Es handelt sich dabei um thermisches Rauschen, welches bei allen elektronischen Geräten vorkommt. Die stärksten noch zu übertragenden Schallintensitäten sind auf die begrenzte Spannungsversorgung des



Mikrofonverstärkers zurückzuführen, da die Ausgangsspannung eines Verstärkers unmöglich höher werden kann als seine Versorgungsspannung.

Entwicklungsingenieure auf dem Gebiete der Elektroakustik sind stets bestrebt, elektroakustische Geräte so zu bauen, daß sie sowohl sehr leise als auch sehr laute Schallereignisse ohne wesentliche Qualitätsverluste übertragen. Um eine Mikrofonkapsel für noch kleinere Schalldrücke zu bauen, muß man sie so bauen, daß sie möglichst empfindlich gegenüber Schalldruckschwankungen ist. Das heißt ihr Übertragungsfaktor soll möglichst groß sein. Das erreicht man bei elektrostatischen Schallnehmern dadurch, daß der Abstand zwischen den Elektroden möglichst niedrig gehalten wird. Andererseits aber wird dadurch bei sehr hohen Schalldrücken die elektrische Spannung am Eingang des Verstärkers so hoch, daß die Ausgangsspannung des Verstärkers, sogar bei niedrigerem Schalldruck als bisher, die Höhe der Versorgungsspannung des Verstärkers als natürliche Verstärkungsgrenze erreicht. Das heißt, daß man im Bezug auf den minimalen und maximalen noch zu übertragenden Schalldruck, die sogenannte Dynamik, einen Kompromiß hinnehmen muß.

Wenn man aber weiß, daß in einer Aufnahmesituation nur mit leisen Schallereignissen zu rechnen ist, zum Beispiel die Pianopassage eines Konzerts, oder nur mit sehr lauten Schallereignissen, zum Beispiel Schlagzeugaufnahme, dann kann man durch geschickte Aufstellung des Mikrofons die beschriebenen Nachteile teilweise beheben. Das heißt bei leisen Schallquellen das Mikrofon näher zur Schallquelle aufzustellen und umgekehrt bei lauten Instrumenten das Mikrofon weiter von der Schallquelle zu entfernen. Es ist aber einleuchtend, daß das nur schwer und in äußerst seltenen Fällen möglich ist.

Einige Mikrofonhersteller helfen sich aus diesen Dilemma durch Einbau eines sogenannten Abschwächers: Zwischen der Kapsel und dem Verstärker wird ein Spannungsteiler nach Bedarf händisch eingeschaltet, so daß bei lauten Schallereignissen der Verstärker kein zu großes Kapselsignal erhält. Die Abschwächung des Mikrofonkapselsignals erfolgt bei elektrostatischen Mikrofonwandlern im hochohmigen Bereich, wodurch sich eine Reihe schaltungstechnischer Schwierigkeiten ergeben. Vor allem müssen für hochohmige Schaltungen geeignete Schalter eingesetzt werden. Das bedeutet, daß zur Anwendung nur spezielle und daher teure Schalter in Frage kommen. Da es sich bei genanntem Beispiel um eine auf elektrostatischem Prinzip arbeitende Mikrofonkapsel handelt, welche als ein Kondensator in elektrischer Schaltung des Mikrofons dargestellt wird, muß man mit sogenannten kapazitiven Spannungsteilern arbeiten. Sie werden mit Hilfe von elektrischen Kondensato-


ren realisiert und ermöglichen die gewünschte Signalabschwächung in einem breiten Bereich. Es ist aber leider so, daß der Klirrfaktor (Verzerrungen des Ausgangssignals) dann hörbar ansteigt, wenn ein kapazitiver Abschwächer bei derartigen Kapseln verwendet wird. Deshalb werden solche Mikrofone für hochwertige Anwendungen gemieden.

- 5 Es besteht somit ein großer Bedarf an Wandlern bzw. Kapseln, deren elektroakustische Eigenschaften nach ihrer Herstellung noch gezielt und einfach, bevorzugt anlässlich des Einbaues der Kapsel in ein Gehäuse, geändert werden können. Selbstverständlich sind die Benutzer von elektroakustischen Geräten daran interessiert, die akustischen Eigenschaften an die jeweilige Anwendung anpassen zu können.
- 10 Erfindungsgemäß ist zur Lösung dieser Probleme vorgesehen, Änderungen in der inneren Geometrie des Wandlers bzw. der Kapsel durch elektrostriktive oder magnetostriktive Elemente, bevorzugt durch piezoelektrische Bauteile, vorzunehmen.

- Unter „Änderung in der inneren Geometrie“ wird in der Beschreibung und den Ansprüchen sowohl die Änderung des Abstandes zwischen Elektrode und Membran eines elektrostatischen Wandlers als auch die Änderung des Abstandes von Bauteilen der Kapsel zueinander, wie beispielsweise bei einer der oben erwähnten Reibungsspillen, oder auch des Öffnens bzw. Schließens oder Änderns der Größe einer Öffnung od. dergl. verstanden
- 15

- Unter „elektrostriktiven oder magnetostriktiven Elementen“ werden in der Beschreibung und den Ansprüchen alle Bauteile verstanden, die beim Anlegen einer elektrischen Spannung eine charakteristische Körperabmessung in einem von der angelegten Spannung abhängigen Maß reversibel ändern. Beispiele sind neben den genannten piezoelektrischen Bauteilen, die durch Anlegen einer Spannung ihre geometrischen Abmessungen reversibel verändern, auch magnetostriktive Elemente, die ihre geometrischen Abmessungen durch Wirkung eines Magnetfeldes reversibel verändern.
- 20

- 25 Die Erfindung wird im folgenden anhand der Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigt die Fig. 1 einen elektrostatischen Wandler gemäß dem Stand der Technik, die Fig. 2 eine Gegenüberstellung der elektroakustischen Analogie, die Fig. 3 eine vorbekannte Reibungspille in schematischer Seitenansicht, die Fig. 4 eine erfindungsgemäße elektroakustischen Reibungspille, die Fig. 5 einen erfindungsgemäß ausgebildeten Wandler und
- 30 die Fig. 6, 7 und 8 Details.



Die Fig. 1 zeigt als Beispiel eine auf dem elektrostatischen Prinzip arbeitende schallauf-  
nehmende Kapsel zum Einbau in ein Mikrofon. Es hängen die akustischen Eigenschaften  
des Mikrofons im wesentlichen vom Abstand zwischen der Membrane 1 und der Elektrode  
2 und von der Ausgestaltung der akustischen Abstimmungselemente 3 (Größe des hinteren  
5 Volumens, Reibung in der hinteren Schalleintrittsöffnung, Größe und Anzahl der Öffnun-  
gen in der Elektrode 2) der Kapsel ab. Wenn die geometrischen Parameter zwischen der  
beweglichen und dem Schallfeld ausgesetzten Elektrode, der Membrane und der unbeweg-  
lichen Elektrode 2 festgelegt sind, und wenn auch die akustischen Abstimmungsparameter  
3 im Inneren der Kapsel (enge Kanäle, geschlossene Volumina und nur teilweise luft-  
10 durchlässige Bereiche) berechnet und mechanisch ausgeführt sind, dann ist die Richtcha-  
rakteristik, die Empfindlichkeit, der Frequenzgang ebenfalls festgelegt und unveränderlich.  
Durch das (nicht dargestellte) Mikrofongehäuse werden die „Randbedingungen“ für die  
gezeigte Kapsel festgelegt, bei deren Änderung sind die entsprechenden Abstimmungspara-  
meter 3 im Inneren der Kapsel nicht mehr in der Lage, das gewünschte Übertragungsver-  
15 halten zu gewährleisten.

Die Fig. 2 zeigt die einander entsprechenden Elemente des Elektroakustischen Analogons,  
auf der linken Seite die akustischen Elemente, auf der rechten die entsprechenden elektri-  
schen: Enge und lange Kanäle 31 im akustischen Bereich entsprechen einer Spule 32 im  
elektrischen Bereich, geschlossene Volumina 33 im akustischen Bereich entsprechen  
20 einem Kondensator 34 im elektrischen Bereich und mit porösem und nur teilweise luft-  
durchlässigem Material abgedeckte Bohrungen 35 im akustischen Bereich entsprechen  
einem Ohm'schen Widerstand 36 im elektrischen Bereich.

Die Fig. 3 zeigt eine Reibungspille gemäß der oben zitierten AT-B: Zwei aus hartem Mate-  
rial angefertigte und am Rand mit kleinen Öffnungen 39, 40 versehene Plättchen 36, 37  
25 sind mittels einer Schraube 38 in ihrer Mitte verbunden. Durch gezieltes Verdrehen der  
Plättchen 36, 37 gegeneinander ist es möglich, die akustische Impedanz dieses Gebildes in  
axialer Richtung zu beeinflussen, da ja durch das Verdrehen die Länge der Wege geändert  
wird.

Die Fig. 4 zeigt eine erfindungsgemäße Ausführung einer elektroakustischen Reibungs-  
30 pille. Sie besteht aus zwei am Rand mit kleinen Öffnungen 8 versehenen Plättchen 6, 7 aus  
piezoelektrischem Material. Die elektrische Kontaktierung der Plättchen 6 und 7 erfolgt  
über eine beliebige der vorbekannten Arten der Kontaktierung 4. Die Plättchen sind auf der

oberen und unteren Seite metallisiert und elektrisch in Serie geschaltet. Durch Anschließen an eine Gleichstromspannungsquelle dehnen sie sich so aus, daß die Höhe des Abstands 5 zwischen den Plättchen 6, 7 verringert wird.

Die Veränderung der an die Plättchen angeschlossenen Spannung bewirkt durch die Veränderung des Abstands 5 zwischen den Plättchen 6, 7 eine Veränderung der akustischen Impedanz in axialer Richtung. Aufgrund dessen ist es möglich; den Klang des Mikrofons oder des Kopfhörers, in den diese Reibungsspielle eingebaut ist, von außen zu beeinflussen, ohne dabei die Mikrofon- oder Kopfhörerkapsel oder das Mikrofon beziehungsweise Kopfhörer zerlegen oder auch nur ausbauen zu müssen.

Es ist auch möglich, eines der beiden Plättchen 6 bzw. 7 durch ein aus konventionellem Material, zum Beispiel aus Kunststoff oder Metall, hergestelltes Plättchen zu ersetzen. Dadurch trägt nur ein Plättchen zur Verringerung des Plättchenabstands bei. Die Plättchen müssen nicht kreisförmig ausgeführt werden, auch alle anderen geometrischen Ausführungen von rechteckig bis oval sind denkbar. Sie müssen aber mindestens je eine Öffnung 8 am Rand oder im Inneren für den Luft- bzw. Schalldurchgang aufweisen. Der Anfangs-  
abstand der Plättchen 6, 7 wird im gezeigten Ausführungsbeispiel durch eine kleine Stufe 9 am Rand des Plättchens 7 bestimmt. Statt der Stufe 9 kann auch ein Distanzring verwendet werden. Durch Verpolung der Polarisationsspannung ist es möglich, den Abstand zwischen den Plättchen sowohl zu verringern (im radialen Abstand von der Stufe 9), als auch zu ver-  
größern.

Die Fig. 5 zeigt die erfindungsgemäße Anwendung einer aus piezoelektrischem Material hergestellten Elektrode, die bei elektrostatischen Mikrofonkapseln verwendet werden kann. Der Unterschied zur Fig. 1, die eine konventionelle elektrostatische Mikrofonkapsel zeigt, liegt bei der Elektrode 12. Sie hat jetzt eine zweite Rolle bekommen und ist nicht nur über die elektrische Kontaktierung als eine der beiden Kondensatorelektroden des elektroakustischen Wandlers an den Mikrofonverstärker angeschlossen, sondern ist über eine zweite Kontaktierung 14 auch an einen zweiten elektrischen Kreis angeschlossen. Dadurch ist es möglich, die Elektrode 12 durch Anlegen einer Steuerspannung an der Kontaktierung 14 in ihrer Dicke und damit auch den Abstand zwischen Elektrode 12 und Membran 11 zu verändern. Es ist selbstverständlich auch möglich, die Piezoelemente im Bereich des Halterin-  
ges 15 für die Membran anzuordnen und so den Abstand zwischen Membran und Elek-

trode direkt und nicht über den Umweg der Änderung der Dicke der Elektrode 12 zu ändern.

Besonders vorteilhaft ist dabei die Beeinflussung der Empfindlichkeit des Mikrofons auf diese Weise. Man kann dann auf die weiter oben besprochenen externen Abschwächungskondensatoren verzichten und statt dessen direkt den Abstand zwischen Membran und Elektrode verändern. Dabei entspricht eine, durch das Anlegen einer Kontrollspannung an die Elektrode bewirkte Verkleinerung des Abstands zwischen den Elektroden 11, 14 des Wandlers eine Erhöhung der Kapselempfindlichkeit. Da mit der Verkleinerung des Abstandes zwischen Membran und Elektrode auch die Kapazität der Kapsel vergrößert wird, erzielt man den Vorteil, das die auf empfindlich eingestellte Kapsel automatisch auch eine große Kapazität aufweist. Da das Rauschen eines C-Mikrofons umso kleiner ist, je größer seine Kapselkapazität ist, ermöglicht es die Erfindung, hochempfindliche und rauscharme Mikrofone zu bauen, die dennoch einen weiten Dynamikbereich besitzen, weil ja für die Aufnahme von lauten Schallereignissen die Kapsel auf unempfindlich (große Distanz zwischen der Elektrode und der Membran) geschaltet werden kann.

Um besser reproduzierbare Ergebnisse zu liefern, kann im Mikrofon jeweils die Kapselkapazität als Meßgröße für eine Regelschleife herangezogen werden. Damit können aber auch Fertigungstoleranzen und Temperatureinflüsse, die sich auf den Abstand zwischen Elektroden negativ auswirken, auf einfache und zuverlässige Weise ausgeglichen werden. Die Schaffung einer entsprechenden Elektronik stellt für den Fachmann auf dem Gebiete der Abstimmung von Mikrofonen in Kenntnis der Erfindung kein Problem dar.

Da die piezoelektrischen Plättchen in beiden Anwendungsbeispielen elektrisch gesehen hochohmig sind, fließt durch sie kein merklicher Strom, was sich am gesamten Stromverbrauch des elektroakustischen Gerätes positiv auswirkt. Aus elektrischer Sichtweise sind die beschriebenen Plättchen als die Platten eines Kondensators anzusehen, was wiederum bedeutet, daß es nur einen kurzen Ladestrom im elektrischen Steuerungskreis gibt, und zwar nur so lange bis sich der Kondensator bis auf die angeschlossene Spannung aufgeladen hat (einige Millisekunden). Aus dem oben beschriebenen Grund (kein Stromfluß) kann man die Spannung, an die die Plättchen angeschlossen sind, als Polarisationsspannung bezeichnen.

Die Größe der Polarisationsspannung kann man entweder kontinuierlich, oder in vorgegebenen Stufen verändern. Die Spannungsquelle selbst ist eine Gleichstromspannungsquelle

und ihre Spannung kann je nach Bedarf bis zu einigen 100 V betragen. Da die Spannungsquelle keine nennenswerte Stromintensität liefern muß, ist es auch möglich, auf alle Stromschutzmaßnahmen (Strombegrenzung) zu verzichten. Die Spannung kann entweder aus der Stromversorgung des Gerätes gewonnen werden (Phantomspeisung bei  
5 Kondensatormikrofonen), oder auch aus einer am Gerät angeschlossenen Regelspannung.

Es wird die Verwendung von piezoelektrischen Elementen, die einen besonders großen Ausdehnungskoeffizienten aufweisen, selbstverständlich bevorzugt. Damit ist es möglich, einzelne elektroakustische Elemente einzeln zu beeinflussen. So können im Bereich der Kapsel bzw. der Reibungsspihle durch die Anregung mit Steuerspannung Kanäle 16 in  
10 einem Bauteil 19 einzeln durch ein piezoelektrisch reagierendes Plättchen 21 geöffnet oder geschlossen werden, wie in der Fig. 6 dargestellt ist. Es ist so auch möglich, die Größe eines akustisch bedeutsamen Volumens 17 durch Parallelschaltung zu einem anderen Volumen 18 zu vergrößern wie es die Fig. 7 zeigt. Es können auch ganze Reibungsspihlen, die beispielsweise in Schalldurchtrittsöffnungen 35 angeordnet sind, mechanisch verschoben oder „zugedeckt“ werden, wie aus der Fig. 8 ersichtlich. Dabei ist jeweils mit 21 ein  
15 aus piezoelektrischem Material hergestelltes, und auf die oben beschriebene Art mit einer Steuerspannung betriebenes Plättchen gekennzeichnet ist. Ein so mit Steuerspannung angeregtes Plättchen 21 öffnet oder schließt die für die akustische Abstimmung der im Detail nicht dargestellten Kapsel vorgesehenen Elemente.

20 Eine dynamische Anpassung eines elektroakustischen Wandlers bzw. Kapsel, der auf dem elektrostatischen Prinzip beruht und als Mikrofon arbeitet, ist dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Hauptschallquelle und dem Mikrofon ein den Schallpegel bestimmender Schallnehmer angeordnet ist, dessen Meßwert zur Regelung der Spannung für das elektrostriktive bzw. magnetostriktive Element herangezogen wird. Durch die schnelle Datenverarbeitung und die schnelle Anpassung piezoelektrischer Bauteile kann so während einer  
25 Aufnahme die Empfindlichkeit des Mikrofons in Abhängigkeit vom aktuellen Schallpegel an diesen angepaßt werden.

## Patentansprüche:

1. Elektroakustische Kapsel bzw. elektroakustischer Wandler für ein elektroakustisches Gerät, dadurch gekennzeichnet, dass sie und/oder er elektrostriktive oder magnetostriktive Elemente (6, 7; 12; 21), bevorzugt piezoelektrische Bauteile, aufweist, die mit einer regelbaren Spannungsquelle in Verbindung stehen und dass die Abmessungsänderungen der elektrostriktiven bzw. magnetostriktiven Elemente (6, 7; 12; 21) Änderungen in der inneren Geometrie der Kapsel bzw. des Wandlers nach sich ziehen.
2. Elektroakustischer Wandler, der auf dem elektrostatischen Prinzip beruht, mit einer Membrane und einer Elektrode nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektrode (12) das elektrostriktive bzw. magnetostriktive Element ist.
3. Elektroakustischer Wandler, der auf dem elektrostatischen Prinzip beruht, mit einer Elektrode und einer, mittels eines ringförmigen Abstandhalters von ihr im Abstand gehaltenen Membrane nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstandhalter das elektrostriktive bzw. magnetostriktive Element ist.
4. Elektroakustischer Wandler bzw. Kapsel, auf dem elektrostatischen Prinzip beruhend und als Mikrofon arbeitend, nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Kapselkapazität als Meßgröße für eine Regelschleife zur Bestimmung der Spannung für das elektrostriktive bzw. magnetostriktive Element herangezogen wird, um Fertigungstoleranzen und Temperatureinflüsse, die sich auf den Abstand zwischen der Elektrode und der Membran negativ auswirken, auszugleichen.
5. Elektroakustischer Wandler bzw. Kapsel, auf dem elektrostatischen Prinzip beruhend und als Mikrofon arbeitend, nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Hauptschallquelle und dem Mikrofon ein den Schallpegel bestimmender Schallnehmer angeordnet ist, dessen Meßwert zur Regelung der Spannung für das elektrostriktive bzw. magnetostriktive Element herangezogen wird.
6. Elektroakustischer Wandler bzw. Kapsel mit zumindest einem Schalleinlaß nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich eines Schalleinlasses eine elektroakustischen Reibungsspielle angeordnet ist, die aus zwei, bevorzugt am Rand mit kleinen Öffnungen (8) versehenen Plättchen (6, 7) aus elektrostriktiven oder magnetostriktiven, bevorzugt aus piezoelektrischem, Material besteht, dass die Plättchen (6, 7) auf ihrer obo-

ren und unteren Seite metallisiert sind und über eine elektrische Kontaktierung (4) verfügen, und dass sie elektrisch in Serie geschaltet sind.

7. Elektroakustischer Wandler bzw. Kapsel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrostriktiven bzw. magnetostriktiven Elemente (21) in Abhängigkeit ihrer jeweiligen Geometrie eine Schalldurchtrittsöffnung (35) freigeben bzw. abdecken.
8. Elektroakustischer Wandler bzw. Kapsel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrostriktiven bzw. magnetostriktiven Elemente in Abhängigkeit ihrer jeweiligen Geometrie einen ersten Hohlraum (17) mit einem zweiten Hohlraum (18) verbinden bzw. von ihm trennen.
9. Elektroakustischer Wandler bzw. Kapsel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrostriktiven bzw. magnetostriktiven Elemente (21) in Abhängigkeit ihrer jeweiligen Geometrie einen Kanal (16) eines Bauteiles (19) freigeben bzw. abdecken.



### Zusammenfassung:

#### Elektroakustische Kapsel bzw. elektroakustischer Wandler

Die Erfindung betrifft eine elektroakustische Kapsel bzw. einen elektroakustischer Wand-  
5 ler für ein elektroakustisches Gerät

Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass sie und/oder er elektrostriktive oder  
magnetostruktive Elemente, bevorzugt piezoelektrische Bauteile, aufweist, die mit einer  
regelbaren Spannungsquelle in Verbindung stehen und dass die Abmessungsänderungen  
10 der elektrostriktiven bzw. magnetostruktiven Elemente Änderungen in der inneren Geome-  
trie der Kapsel bzw. des Wandlers nach sich ziehen.




Dadurch läßt sich die Akustik an das jeweilige Gerät anpassen, es sind auch individuelle  
und dynamische Anpassungen möglich.

15

(Fig. 5)

A 265/2001

Urtext

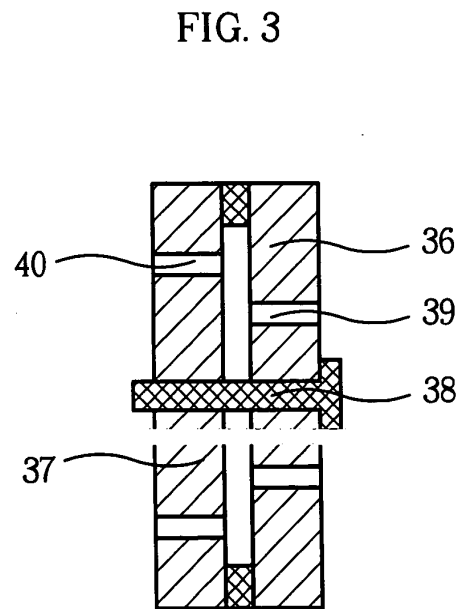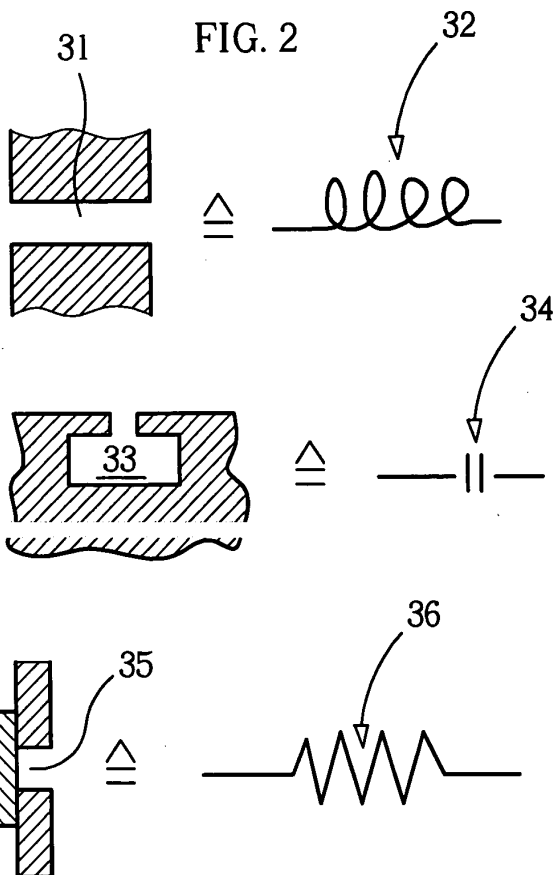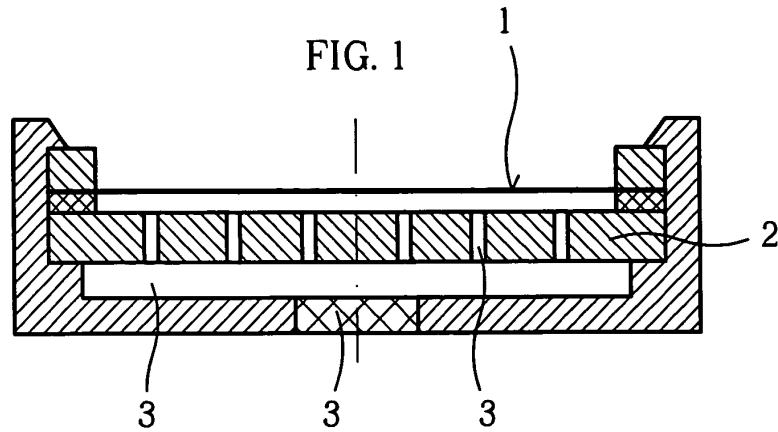

A 265/2001

FIG. 4


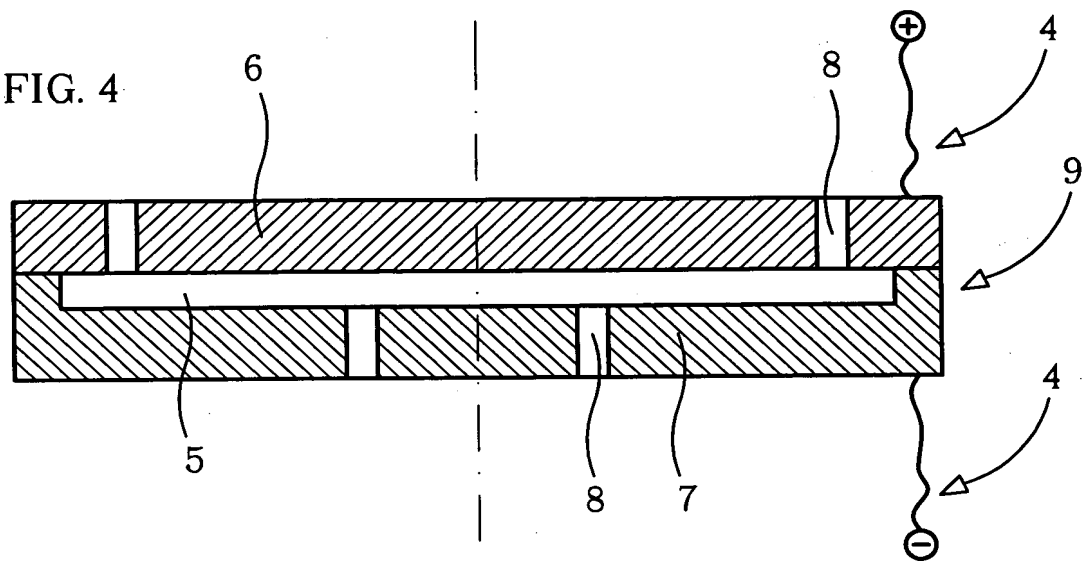


FIG. 5

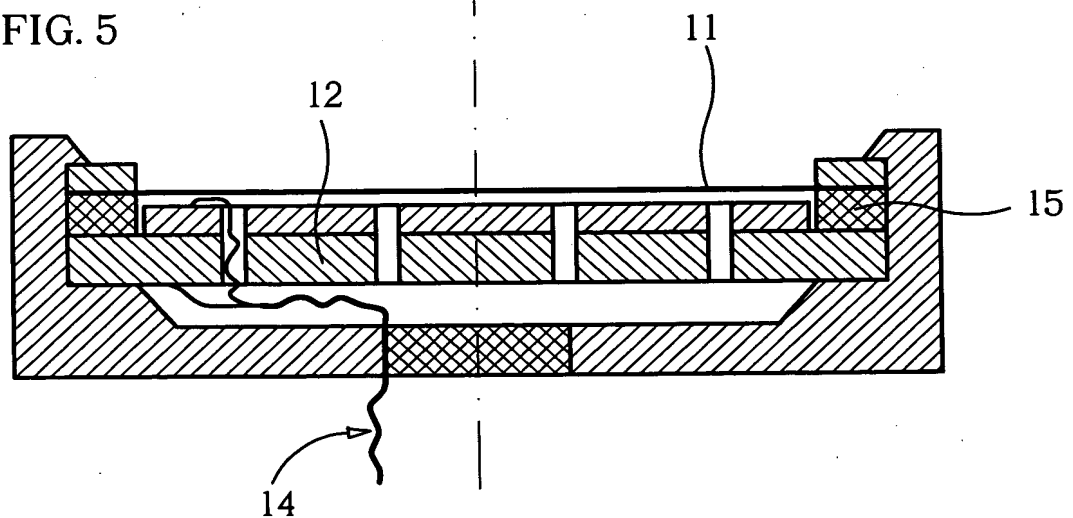

004785

A 265/2001

Unpat.

FIG. 6

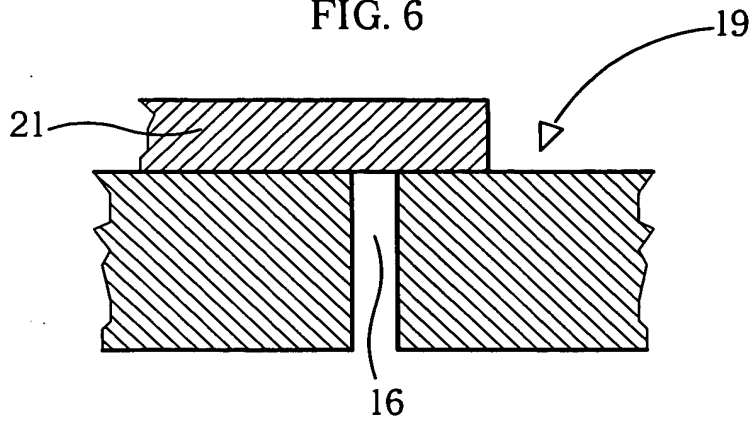


FIG. 7

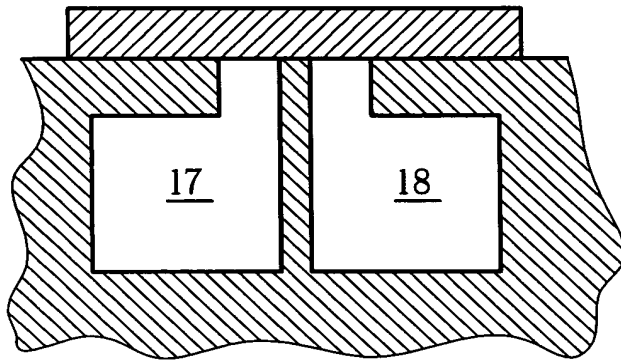


FIG. 8

